

STABILA®



**Телескопический уровень, тип 80 Т:
всегда подходящая длина для измерения**

«Для решения различных проблем при измерении мне всегда нужно было брать на строительную площадку несколько уровней.»

Саша Хебинг,
техник-монтажник компании S&H





«Теперь это в прошлом!»

Решение:


телескопический уровень, тип 80 T

Всегда подходящая длина для измерения:
один инструмент заменяет несколько
уровней.



**ГАРАНТИЯ
10 лет**

Часть 1: Неизменная точность

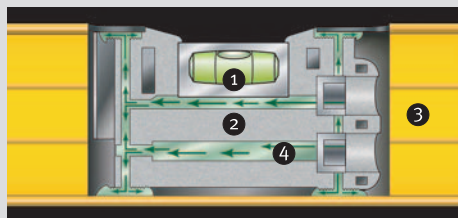

Технология сборки STABILA

- 1 Пузырьковая камера
- 2 Крепежный блок для пузырьковой камеры
- 3 Профиль
- 4 Синтетическая смола

Уникальная технология сборки гарантирует точность измерений в течение долгого времени. Благодаря специальному методу крепления всех деталей уровня они прочно и на вечно соединяются друг с другом. Вы можете пользоваться одним уровнем на

протяжении всей жизни. Он останется таким же точным, как в первый день, и при этом вам никогда не потребуется его дополнительно юстировать. Вы будете получать точные измерения даже в сложных условиях работы, например на строительных площадках.

Выверка до микрона и прочное соединение всех частей уровня между собой



При производстве уровней STABILA крепежный блок для пузырьковой камеры и измерительные поверхности профиля уровня точно выравниваются по отношению друг к другу, и затем крепежный блок прочно склеивается с внутренней поверхностью

уровня с помощью синтетической смолы. Мы следим за тем, чтобы все детали были параллельны и идеально выровнены относительно друг друга, и гарантируем, что даже после многих лет эксплуатации уровень сохранит абсолютную точность.



Нанесенная на поверхность уровня метрическая шкала для определения внутренних габаритов и размеров проемов.



Сплошная грань по всей длине уровня: измерение и нанесение разметки за одну рабочую операцию, в том числе в выдвинутом состоянии.

Один вместо трех: теперь не нужно носить с собой несколько уровней разной длины.


В продаже уровни различной длины:

- 63 см с выдвиганием до 105 см
- 80 см с выдвиганием до 127 см



Высококачественная телескопическая система для удлинения измерительной поверхности: уровень легко выдвигается на требуемую длину.

Противоскользящие защитные колпачки позволяют надежно удерживать уровень при нанесении разметки даже на скользкой поверхности.



Часть 2: преимущества при использовании



Телескопическая система позволяет выдвинуть уровень на ту длину, которая требуется специалисту для выполнения измерения.

Телескопический уровень, тип 80 Т

**Made in
Germany**

Точность измерения в нормальном положении
0,029° = ± 0,5 мм/м (закрытый)
0,057° = ± 1,0 мм/м (в выдвинутом положении)

Точность измерения в перевернутом положении (над головой)
0,043° = ± 0,75 мм/м (закрытый)
0,057° = ± 1,0 мм/м (в выдвинутом положении)


Измерительные поверхности
1

Тип пузырьковой камеры
1 горизонтальная
1 вертикальная

Защитные колпачки
С противоскользящей функцией

Особенности
Телескопическая система
Система фиксации LOCK
Нанесенная на поверхность уровня метрическая шкала

Длина	Арт. №/GTIN (4005069...)
63 – 105 см	18879/5
80 – 127 см	18880/1

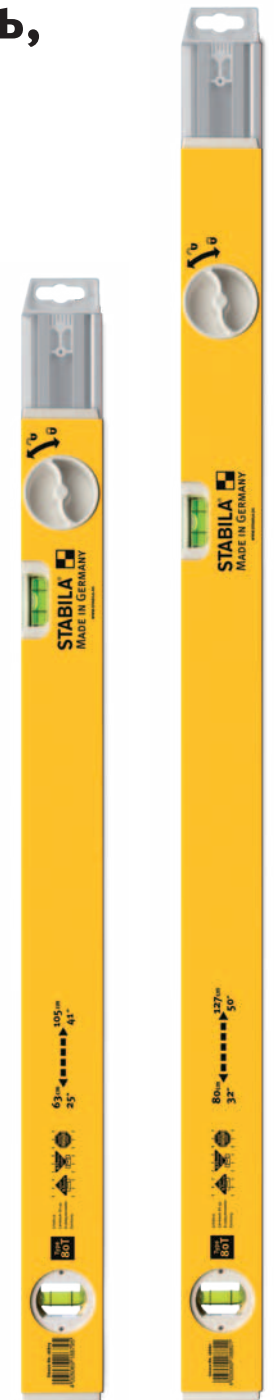

STABILA Messgeräte

Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45

76855 Annweiler, Germany

☎ +49 6346 309-0

☎ +49 6346 309-480

✉ info@stabila.de

www.stabila.de

Гарантия на уровни STABILA

Дополнительно к установленным законом правам, предоставляемым покупателю, которые не ограничиваются данной гарантией, компания STABILA предоставляет гарантию на отсутствие дефектов и на надлежащие характеристики прибора (отсутствие брака материала или дефектов при изготовлении) на срок 10 лет с даты покупки. Устранение дефектов и недостатков производится по усмотрению компании посредством ремонта прибора или его замены. Прочие претензии компанией STABILA не принимаются. За дефекты, возникшие вследствие ненадлежащего обращения с прибором, а также при изменениях в приборе, произведенных покупателем или третьими лицами, компания ответственности не несет. Гарантия не распространяется на явления естественного износа и незначительные дефекты, которые не оказывают существенного влияния на работу изделия.



Все изделия см. на сайте
www.stabila.de



www.youtube.com/StabilaTools



www.facebook.com/STABILA.international



При возникновении вопросов о выборе изделий и их применении обращайтесь по телефону горячей линии службы технической поддержки +49 6346 309-0. Вы также можете отправить электронное сообщение по адресу info@stabila.de.

RU 189/17 03/16
Мы оставляем за собой право на ошибки, а также на изменение цвета, техники и комплектации.